


## 秀英体のバージョンアップについて

### ■秀英明朝 L (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 L / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N L)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)




- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 312 0 -636 >; → position \1200 < 0 199 0 -401 >;)

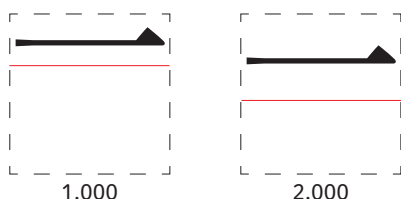


### ■秀英明朝 M (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 M / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)

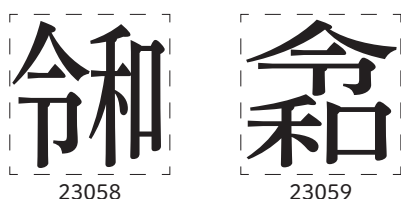


- ・CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)

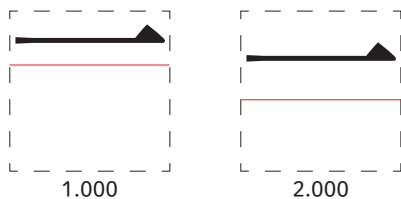

### ■秀英明朝 B (FOT-DNP 秀英明朝 Pr6 B / FOT-DNP 秀英明朝 Pr6N B)


- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058,23059 を追加)

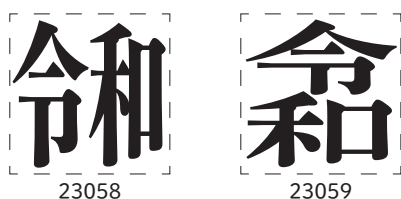

## 秀英体のバージョンアップについて

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)

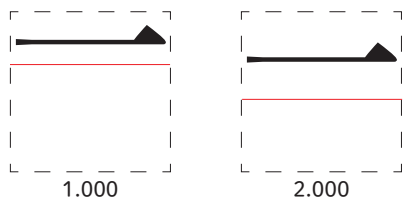


### ■秀英横太明朝 M (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std M)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)

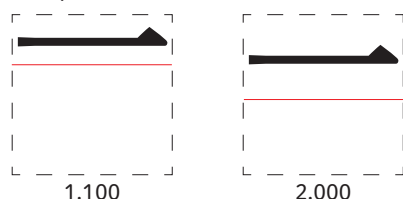


### ■秀英横太明朝 B (FOT-DNP 秀英横太明朝 Std B)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス]をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)

position \1200 < 0 303 0 -629 >; → position \1200 < 0 194 0 -399 >;)

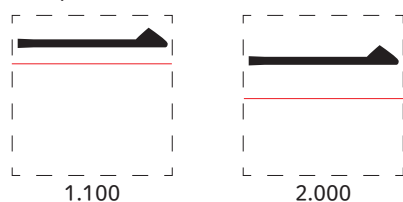

## 秀英体のバージョンアップについて


### ■秀英初号明朝 Hv (FOT-DNP 秀英初号明朝 Std Hv)

- ・バージョン 1.100 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



23058

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)

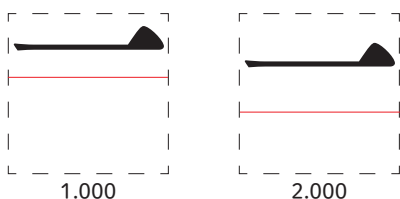


### ■秀英アンチック B (FOT-DNP 秀英アンチック Std B)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)




23058


- ・ CID:8740 (グリフ位置を見直し/CID:21「4」の LSB=46 に合わせ、Ymax=954 に変更)

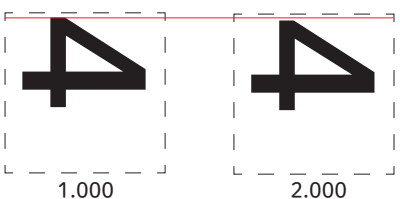

- ・ CID:8872 (グリフ位置を見直し/CID:153「冫」の LSB=63 に合わせ、Ymax=937 に変更)

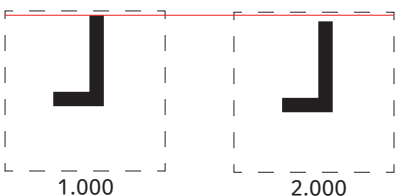


- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal) position \1200 < 0 323 0 -696 >; → position \1200 < 0 177 0 -368 >;)

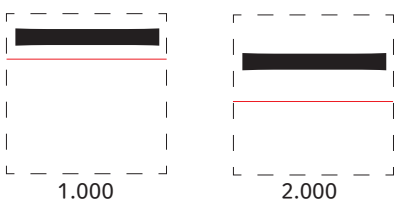


## 秀英体のバージョンアップについて

### ■秀英四号かな M (FOT-DNP 秀英四号かな Std M)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)

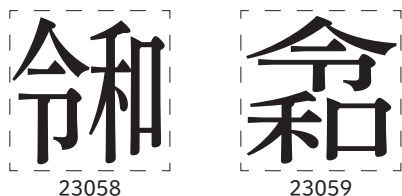

- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)  
position \1200 < 0 309 0 -634 >; → position \1200 < 0 197 0 -400 >;)

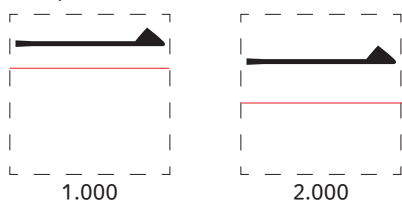

### ■秀英四号太かな Hv (FOT-DNP 秀英四号太かな Std Hv)

- ・バージョン 1.000 → 2.000
- ・ Adobe-Japan1-7 に対応 (CID:23058 を追加)



- ・ CID:1200 ([プロポーショナルメトリクス] をオンにした際の送り値を見直し/縦組 (vpal)  
position \1200 < 0 291 0 -612 >; → position \1200 < 0 186 0 -379 >;)

